



# ZIOŁKOWSKI KRZYSZTOF ALKRI LIGHT

ul. Przemysłowa 3 , Łęknio 63-020 Zaniemyśl

+48 601 773 091 , +48 61 8198 535

NIP 7811163188

Producent (dostawca) nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem i eksploatacją. **Instalacji i podłączenia urządzenia może dokonać tylko osoba z uprawnieniami do prac przy sprzęcie elektrycznym.** Podczas instalowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm. Urządzenia elektryczne powinny być wyposażone w zaciski elektryczne zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Szczególnie ważna jest tu obciążalność prądowa urządzenia.

Łącznik o klasie ochronnej drugiej  posiada podwójną izolację i nie może być podłączony do przewodu ochronnego.

**Togglica 4U**

**Włącznik pojedynczo-schodowy**

**RENC1/4U**

**EU 10A/250V 50Hz** ,  , IP20

## ZESTAWIENIE

### ELEMENTÓW

### ŁĄCZNIKA

1. Mechanizm z wkrętami oraz dźwignią
2. Płytką ozdobną




Uwaga: Przed rozpoczęciem prac montażowych należy wyłączyć zasilanie elektryczne.

## INSTRUKCJA

### MONTAŻU

1. Do przewodów podłączyć przewody zgodnie ze schematem elektrycznym
2. Przymocować mechanizm do puszek fi60 w ścianie za pomocą wkrętów
3. Należy docisnąć płytkę ozdobną do mechanizmu (do momentu kliknięcia) , zwracając uwagę by nie uszkodzić dźwigni

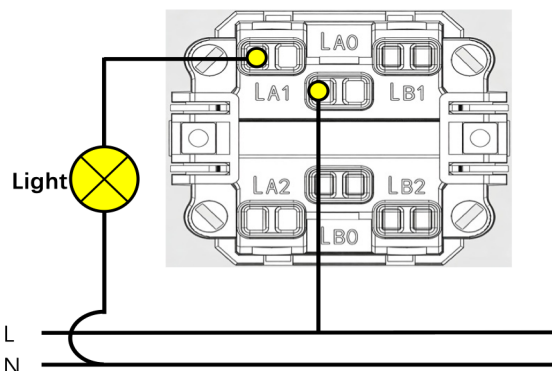

## Instrukcja demontażu płytki dekoracyjnej

Demontaż płytki jest prosty, ale wymaga zachowania ostrożności, aby nie zarysować powierzchni frontu ani nie uszkodzić mechanizmu.

### 1. Przygotowanie narzędzi

Do demontażu będziesz potrzebować:

- **Płaski śrubokręt** (najlepiej o wąskim grocie).
- Opcjonalnie: miękka szmatka (aby zabezpieczyć ramkę przed zarysowaniem podczas podważania).

### 2. Lokalizacja punktu podparcia

Płytką jest zamocowana do mechanizmu za pomocą zatrzasków. Aby ją zdjąć:

- Obróć włącznik tak, abyś widział jego tył i bok.
- Zlokalizuj szczelinę pomiędzy tylną częścią mechanizmu a płytką frontową.



## ZIÓŁKOWSKI KRZYSZTOF ALKRI LIGHT

ul. Przemysłowa 3 , Łęknio 63-020 Zaniemyśl

+48 601 773 091 , +48 61 8198 535

NIP 7811163188

### 3. Podważanie płytki

- Wsuń delikatnie końcówkę płaskiego śrubokręta w szczelinę między mechanizmem a plastikową podstawą płytki.
- Wykonaj delikatny ruch dźwigniowy, kierując śrubokręt w stronę frontu płytki.
- Powtórz tę czynność z kilku stron, aż poczujesz, że zatrzaski puściły.

### 4. Zdjęcie frontu

Gdy zatrzaski zostaną zwolnione, po prostu pociągnij płytkę prostopadłe do siebie, przesuwając ją wzdłuż dźwigni włącznika.

#### Wskazówki i uwagi:

- **Bezpieczeństwo:** Jeśli włącznik jest już zamontowany w ścianie, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac upewnij się, że **napięcie w obwodzie jest wyłączone**.
- **Ostrożność:** Nie używaj dużej siły. Płytkę powinna odskoczyć po lekkim podważeniu.
- **Czystość:** Unikaj dotykania mechanizmu brudnymi rękami, aby zapewnić długą i bezawaryjną pracę styków.

#### Informacja dotycząca ochrony środowiska:

Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe (oznaczenie w tekście), ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa 2012/19/UE) obowiązującą w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu, np. sprzedawcy w/w sprzętu lub innej jednostki prowadzącej zbieranie odpadów tego typu. Powyższe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 0, poz. 1688) i mają zapewnić odpowiedni poziom zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu a co za tym idzie przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego.



**Producent (dostawca) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia i szkody, które mogą powstać na skutek niewłaściwego użytkowania oprawy.**