

Numer katalogowy: D621R2 WH

Opis produktu: Ceramiczny podtynkowy ściemniacz światła

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

Odłącz zasilanie całego urządzenia.


Użyj testera napięcia o odpowiednim zakresie.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

⚠ OSTRZEŻENIE

RYZIKO POŻARU

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować śmiercią, poważnymi obrażeniami lub uszkodzeniem sprzętu.

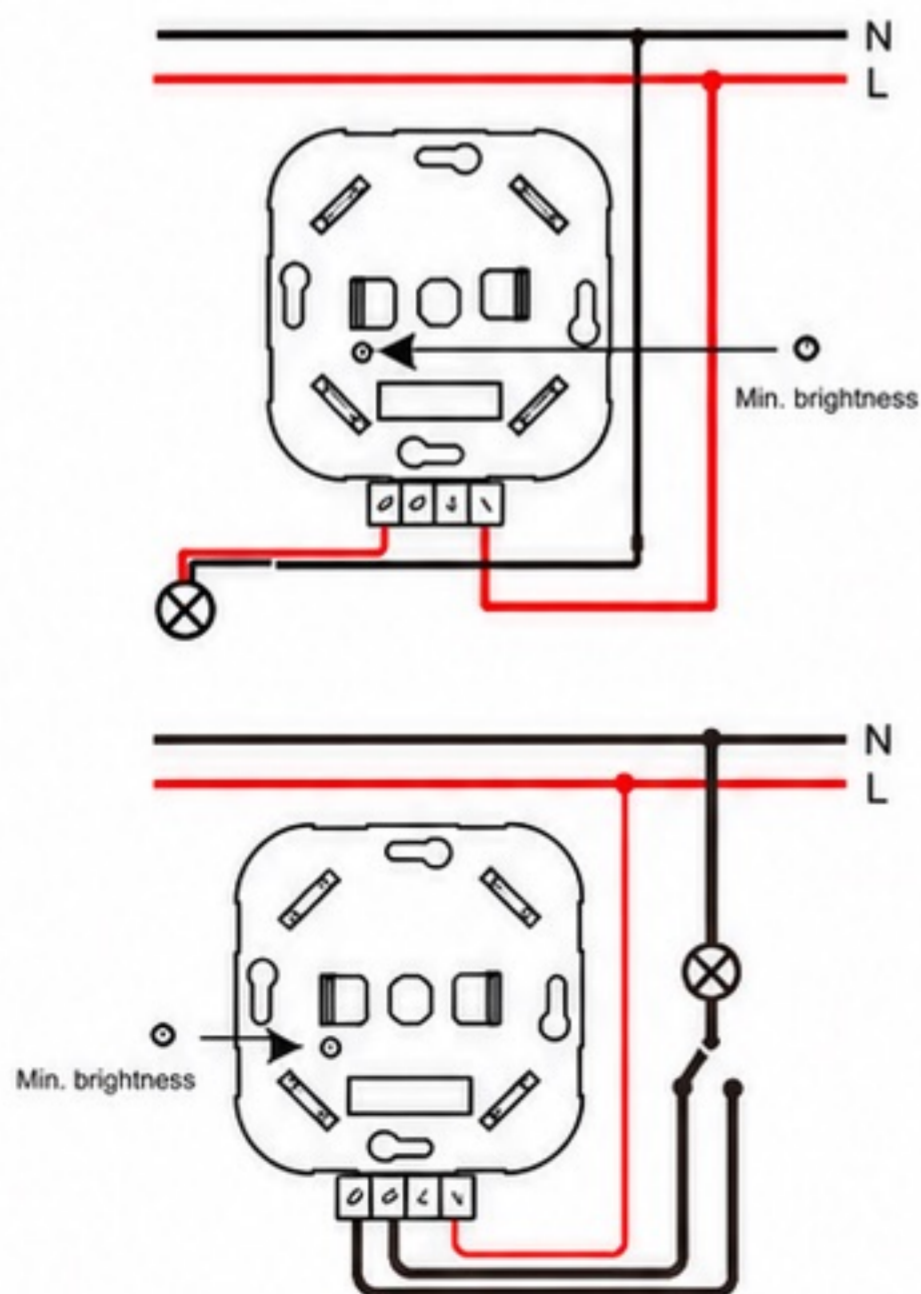

UWAGA:

1. Jest to ściemniacz dwuprzewodowy i należy go podłączyć zgodnie ze schematem powyżej.
2. Nie można podłączyć więcej niż jednego ściemniacza równolegle do sterowania tym samym obciążeniem z dwóch punktów.

ŚCIEMNIACZ LED: 5–300 VA/W

- Napięcie robocze / Częstotliwość: 220–240 V, 50 Hz
- Maksymalne obciążenie: 300 W
- Minimalne obciążenie: 5 W

Tryb ściemniania:

Końcówka fazy (Trailing Edge)

Metoda sterowania:

Dwukierunkowa (Two-way)

Kompatybilność:

- Ściemnialne lampy LED: 5–300 VA/W
- Oświetlenie halogenowe niskonapięciowe z elektronicznymi transformatorami: 10–300 W
- Oświetlenie żarowe: 10–300 W

Funkcje:

1. Odpowiedni zarówno do modernizacji (retrofit), jak i nowych instalacji
2. Nie wymaga przewodu neutralnego
3. Miękki start w celu ochrony lampy i zasilacza
4. Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i nadprądem